





M462748
13.04.2021

I Rivettatrice per rivetti filettati
ISTRUZIONI PER L'USO E DI SICUREZZA
Istruzioni originali

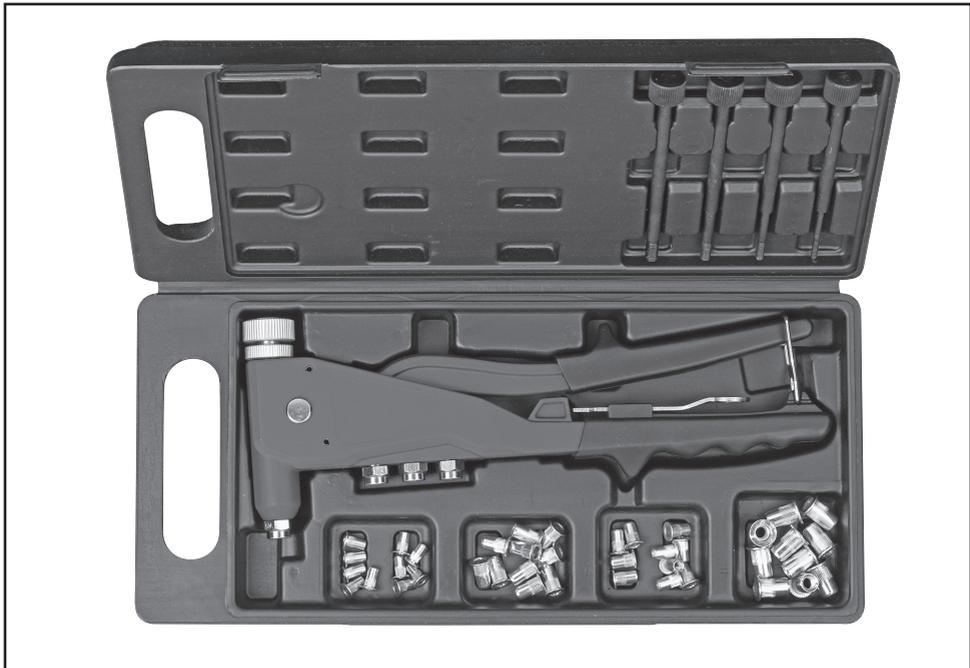


ATTENZIONE!

- Prima di usare il prodotto, leggete e comprendete le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d'uso fornite.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata.
- L'area di lavoro deve essere ben illuminata.
- Adottare una postura stabile e sicura e un abbigliamento adeguato.
- Utilizzare l'utensile solamente per l'uso previsto.

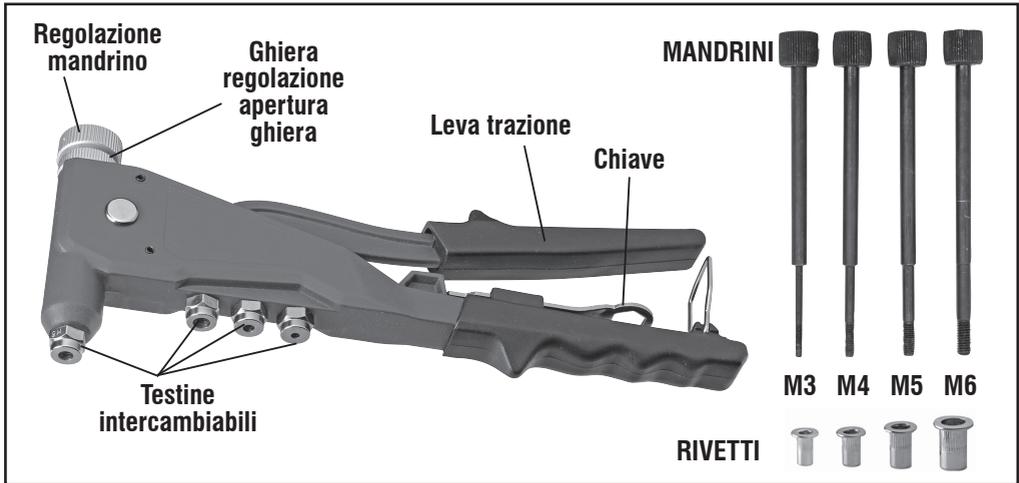

Prima di utilizzare la rivettatrice verificare i dati tecnici presenti nella tabella seguente
 Per utilizzare in modo corretto i rivetti filettati è molto importante osservare la colonna "t" della seguente tabella.

La colonna "t" indica lo spessore minimo e massimo della lamiera a cui si applica il rivetto.

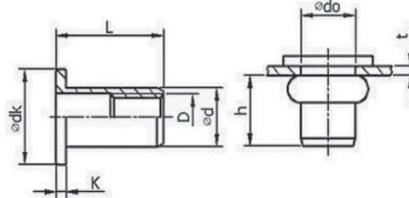

Dimensioni	D	$\varnothing do^{+0,15}_0$	$\varnothing d^{+0,05}_{-0,10}$	$Dk \pm 0,3$	$K \pm 0,2$	L	t	h
M3	M3	5,0	4,9	8	0,8	10	0,5-1,5	5,0
M4	M4	6,0	5,9	9	0,8	11	0,5-1,5	6,0
M5	M5	7,0	6,9	10	1,0	13	0,5-2,0	7,0
M6	M6	9,0	8,9	12,7	1,5	15	0,5-2,0	9,0

MODO D'USO DELLA RIVETTATRICE PER RIVETTI FILETTATI

1. Selezionare il rivetto adatto consultando la tabella di cui sopra, prestando attenzione allo spessore della lamiera e allo spazio sotto di essa (colonne t, L e h).
2. Effettuare il foro sulla lamiera del diametro indicato sulla colonna 'ødo'
3. Assemblare la rivettatrice con il mandrino e la testina adatti al rivetto selezionato (Fig.1).
4. Avvitare il rivetto al mandrino fino alla fine della sua filettatura.
5. Tramite la regolazione mandrino e la ghiera di regolazione apertura ghiera portare la testina in contatto con la testa del rivetto, in questa posizione la leva di trazione deve avere la corsa sufficiente per chiudere il rivetto (minimo 10cm tra le impugnature).
6. Inserire il rivetto nel foro fino alla battuta.
7. Tirare la leva di trazione fino alla formazione sotto al rivetto del bulbo di tenuta (Fig.2).
8. Svitare il mandrino dal rivetto.

Fig.1



Fig.2

